

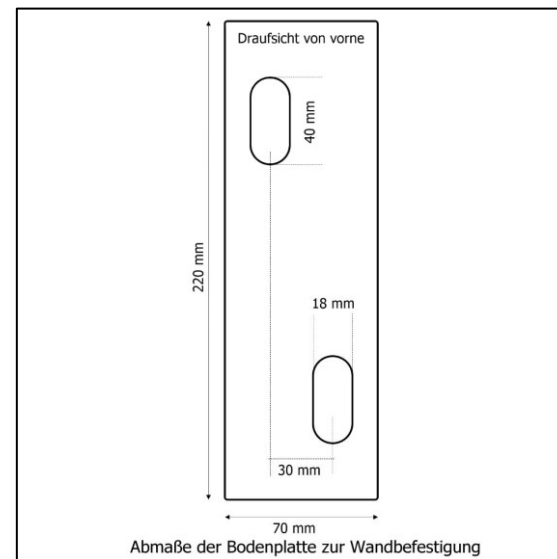
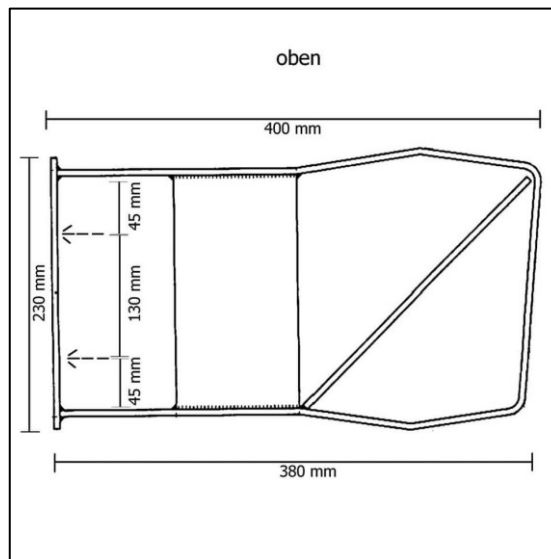


Der lange Wandhalter aus feuerverzinktem Stahl befestigt Stahlenschutzplanken an Mauern und Wänden. Der Anschlussbügel ist für Holme mit A- sowie B-Profil geeignet und hat eine energieabsorbierende Knautschzone

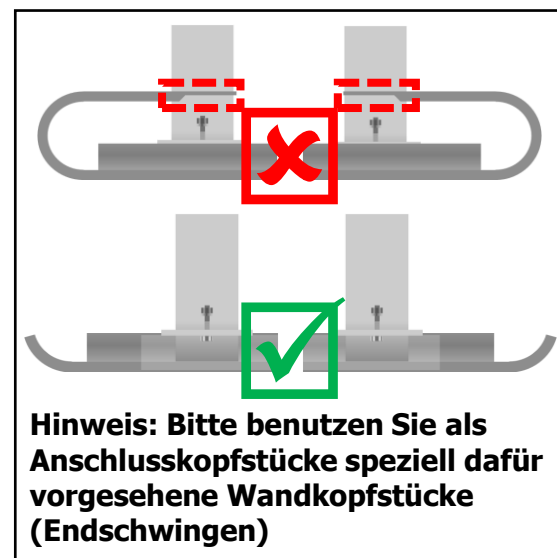

Technische Daten

Farbe	grau
Stärke in mm	5
Höhe in m	0.23
Länge in m	0.40
Breite/Tiefe in m	0.07
Gewicht in kg	4.9000

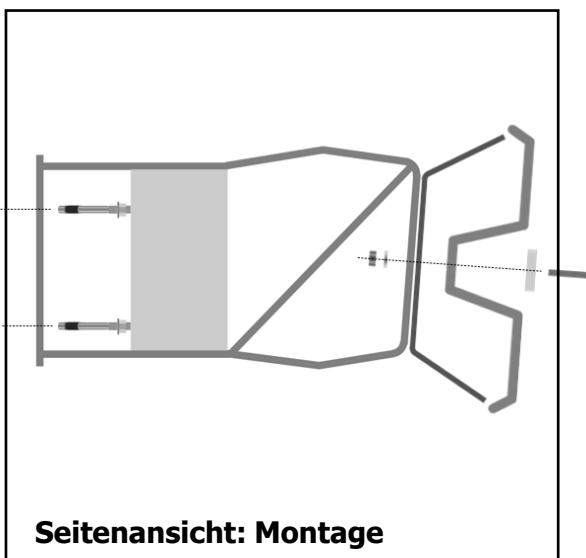

Hinweis: Bitte benutzen Sie als Anschlusskopfstücke speziell dafür vorgesehene Wandkopfstücke (Endschwingen)

Der lange Wandhalter aus feuerverzinktem Stahl befestigt Stahlschutzplanken an Mauern und Wänden. Der Anschlussbügel ist für Holme mit A- sowie B-Profil geeignet und hat eine energieabsorbierende Knautschzone


Hinten: Befestigung am Pfosten



Wenn Sie diesen Abstandhalter direkt an einem Pfosten befestigen möchten, können Sie optional in den Pfosten ein zweites Aufnahmeloch bohren, was die Stabilität der Befestigung erhöht.

Zur Befestigung wählen Sie unsere M16 Decklaschen und unsere 40 mm langen M16 Plankenschrauben.

Hinten: Befestigung an der Wand

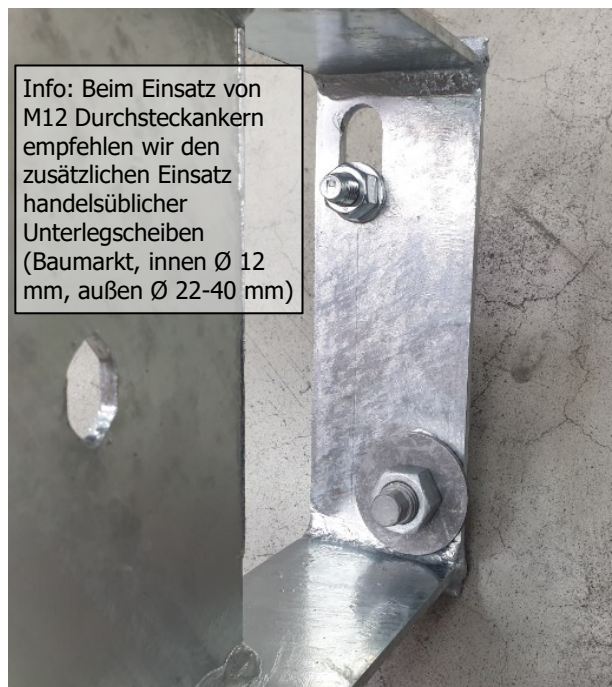

Bei der Montage des Abstandhalters direkt an der Wand haben Sie 2 Möglichkeiten: Entweder Befestigung unter Zuhilfenahme unserer M12 Durchsteckanker oder mit unserem M16 Verbundklebeankern.

Auf dem Bild sehen Sie beispielhaft unten den M16 Verbundklebeanker und oben den M12 Durchsteckanker.

Vorne: Befestigung am Plankenholm



Zur Befestigung des Plankenholms an dem Wandhalter werden zusätzlich je Wandhalter 1 x Stützbügel, 1 x M10 Pfostenschraube und 1 x M10 Decklasche benötigt.