

Belastungswerte nach **TÜV NORD**

Prüfbericht Nr. 35303259-002 vom 20.09.2021


Artikel- Identifikation: Artikel-Nr.: 50699
 Bezeichnung: Rammschutzbügel mit gelb / schwarzen Unterfahrschutz, $\varnothing$ 7,6 cm, 100 x 115 cm
 Einbauhöhe: 115 cm
 Wandstärke: 3,2 mm

Für den Statiker: Bruchkraft (Biegekraft) auf 25 cm Höhe 31510 N (23920 N), auf 50 cm Höhe 15755 N (11960 N), auf 75 cm Höhe 10503 N (7973 N), auf 100 cm Höhe 7878 N (5980 N), auf getesteter Höhe (115 cm) 6850 N (5200 N). Maximale Energieaufnahme im 90° Aufprallwinkel: 7878 Nm, im 45° Aufprallwinkel: 11140 Nm, im 30° Aufprallwinkel: 15755 Nm.

Ergebnis der
zerstörerischen
Belastungsprüfung:

7878

Newtonmeter (Nm)

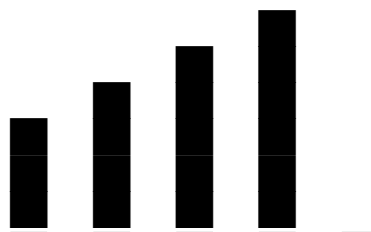

(Im Vergleich zu anderen ROBUSTO Produkten)

Äquivalent kinetische Aufprallenergie

(Masse/Geschwindigkeit/Aufprallwinkel 90°)

km/h	Masse in Tonnen				
	1.0	2.0	3.5	7.5	18.0
3	✓	✓	✓	✓	✓
5	✓	✓	✓	✓	
10	✓	✓			
15					

Maximale Energieaufnahmeim 90°
Aufprallwinkel**7878 Nm**im 45°
Aufprallwinkel**11140 Nm**im 30°
Aufprallwinkel**15755 Nm**

Zur Veranschaulichung errechnete Angaben, der vom TÜV Nord begleitete, maximale Belastungswert fand auf einer ebenen Fläche mit einem 90 Grad-Belastungswinkel statt. Tatsächliche Werte in der Praxis können abweichen.