



51,5er IPE-100-Pfosten zum Aufdübeln

Info: Oberkante Plankenholm = 57 cm

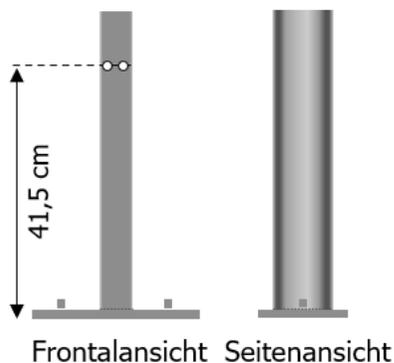

M-Pfosten-Serie


Info: Oberkante Plankenholm von 31,5 bis 112,5 cm

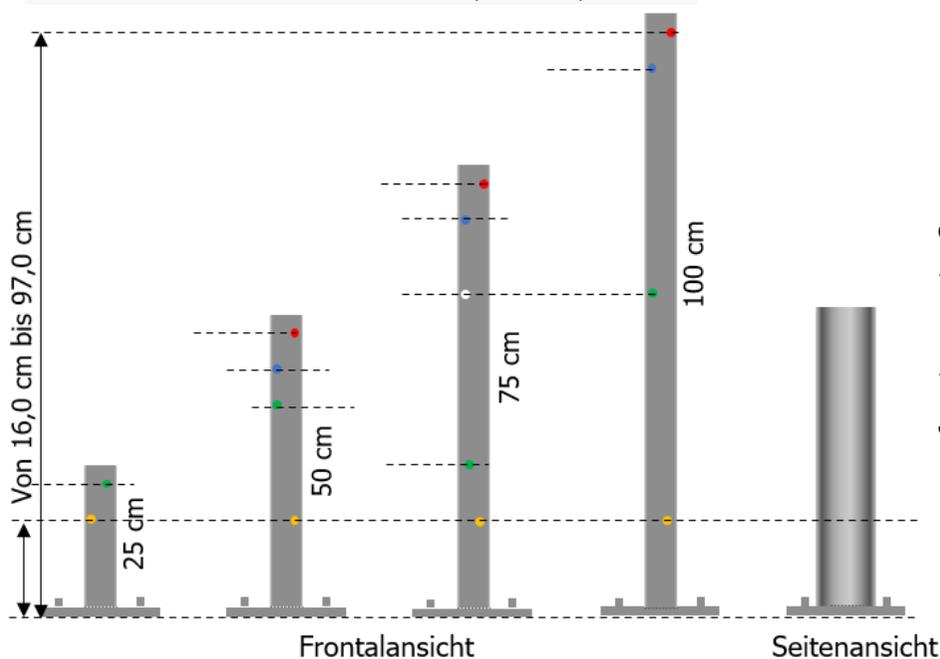

Pfosten für das Betriebsgelände zum Schutz von Fahrwegen, Hallen, Objekten

51,5er SIGMA-100-Pfosten zum Aufdübeln


Oberkante Plankenholm = 59,5 cm

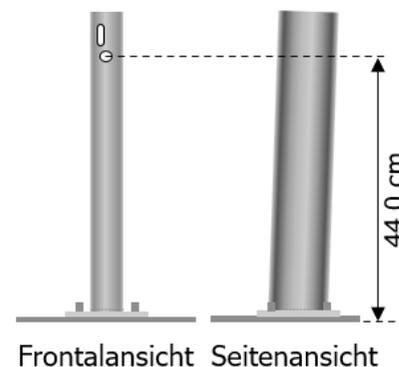

Gemäß TL SP müssen SIGMA-100-Pfosten auf Bauwerk eine um 4 % nach hinten ausgerichtete normative Querneigung vorweisen und hintere Muttern aus PA 66 als Sollbruchstelle besitzen.


75,0er SIGMA-100-Pfosten zum Aufdübeln

Oberkante Plankenholm = 82,5 cm

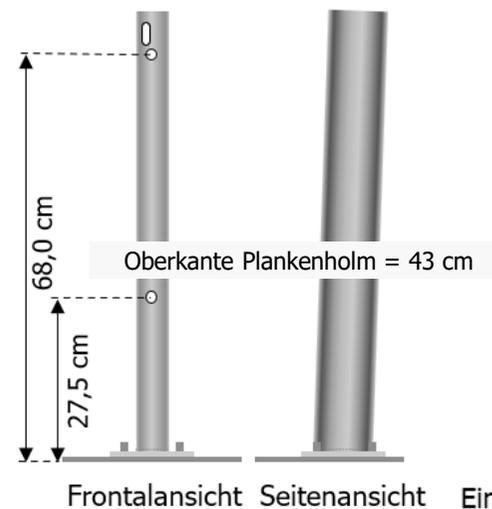

Pfosten für den StVO-Bereich und das Betriebsgelände

190er SIGMA-100-Pfosten zum Einrammen

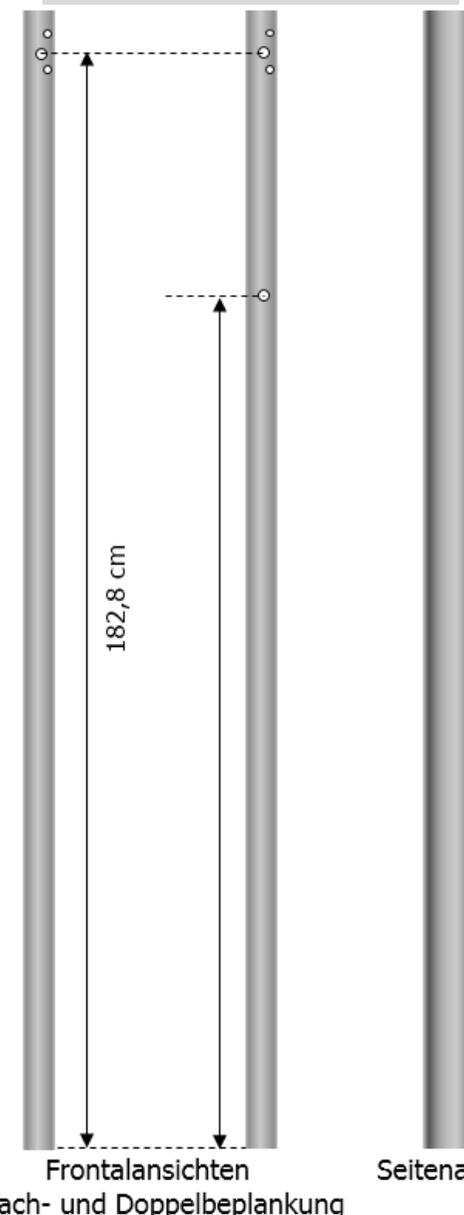

Einfach- und Doppelbeplankung