


Unsere langlebigen Schutzprofile finden Verwendung zum Schutz von Personen und Fahrzeugen vor scharfen Ecken und Kanten feststehender Objekte (Prallschutz), zum Schutz von Objekten (Maschinen, Regalen) vor Fahrzeugen und als deutlich sichtbare Warnmarkierung. Sie können passgenau mit einem scharfen Messer zugeschnitten werden.

Die Anbringung ist ganz einfach: **(1)** Zu beklebende Oberfläche vorbereiten: Ein ideales Ergebnis wird auf glatten, fett- und staubfreien Oberflächen erzielt. **(2)** Schutzfolie von der selbstklebenden Fläche abziehen und **(3)** das Schutzprofil fest auf das Objekt andrücken (Ausnahme: Typ B, zum Stecken oder mit Klebstoff zu verkleben, als Zubehör erhältlich).

Info: Die volle Klebkraft ist nach gut 1 Tag erreicht, die optimale Verarbeitungstemperatur beträgt 14 – 20 °C. **(4)** Alternativ können die Profile auch mittels Schrauben/Dübel befestigt werden.

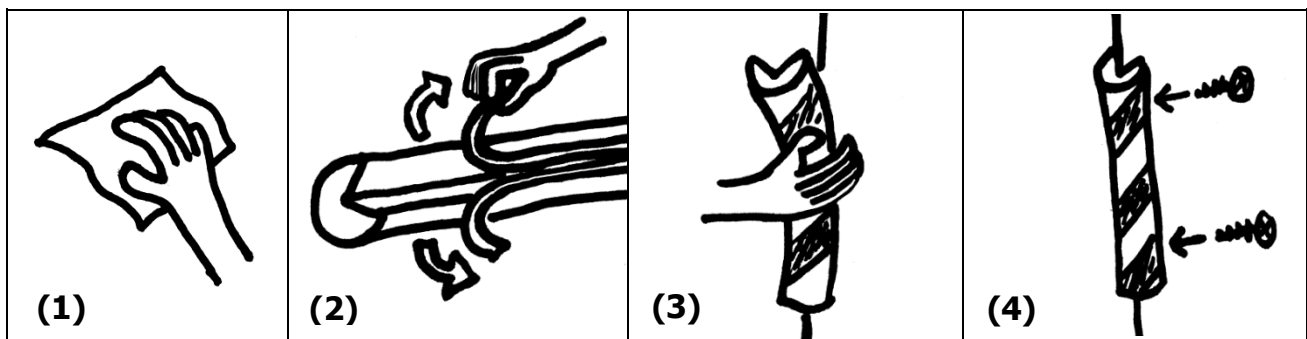

Weitere Informationen und Nachbestellung unter
www.markierungsshop.de
www.rammschutzshop.de

Technische Eigenschaften: Hochwertige Schutzprofile aus Polyurethan-Schaum, mit zusätzlicher PVC-Folie oberflächenversiegelt, stark selbstklebend, temperaturbeständig von -40 bis + 90 °C.

TMS Pro Shop GmbH – zu günstigen Preisen Markenqualität online bestellen

Daimlerstr. 6, 38112 Braunschweig
Telefon: 0800 / 5 292 292, Telefax 0800 / 5 293 293
www.tmsproshop.de, E-Mail: verkauf@tmsproshop.de