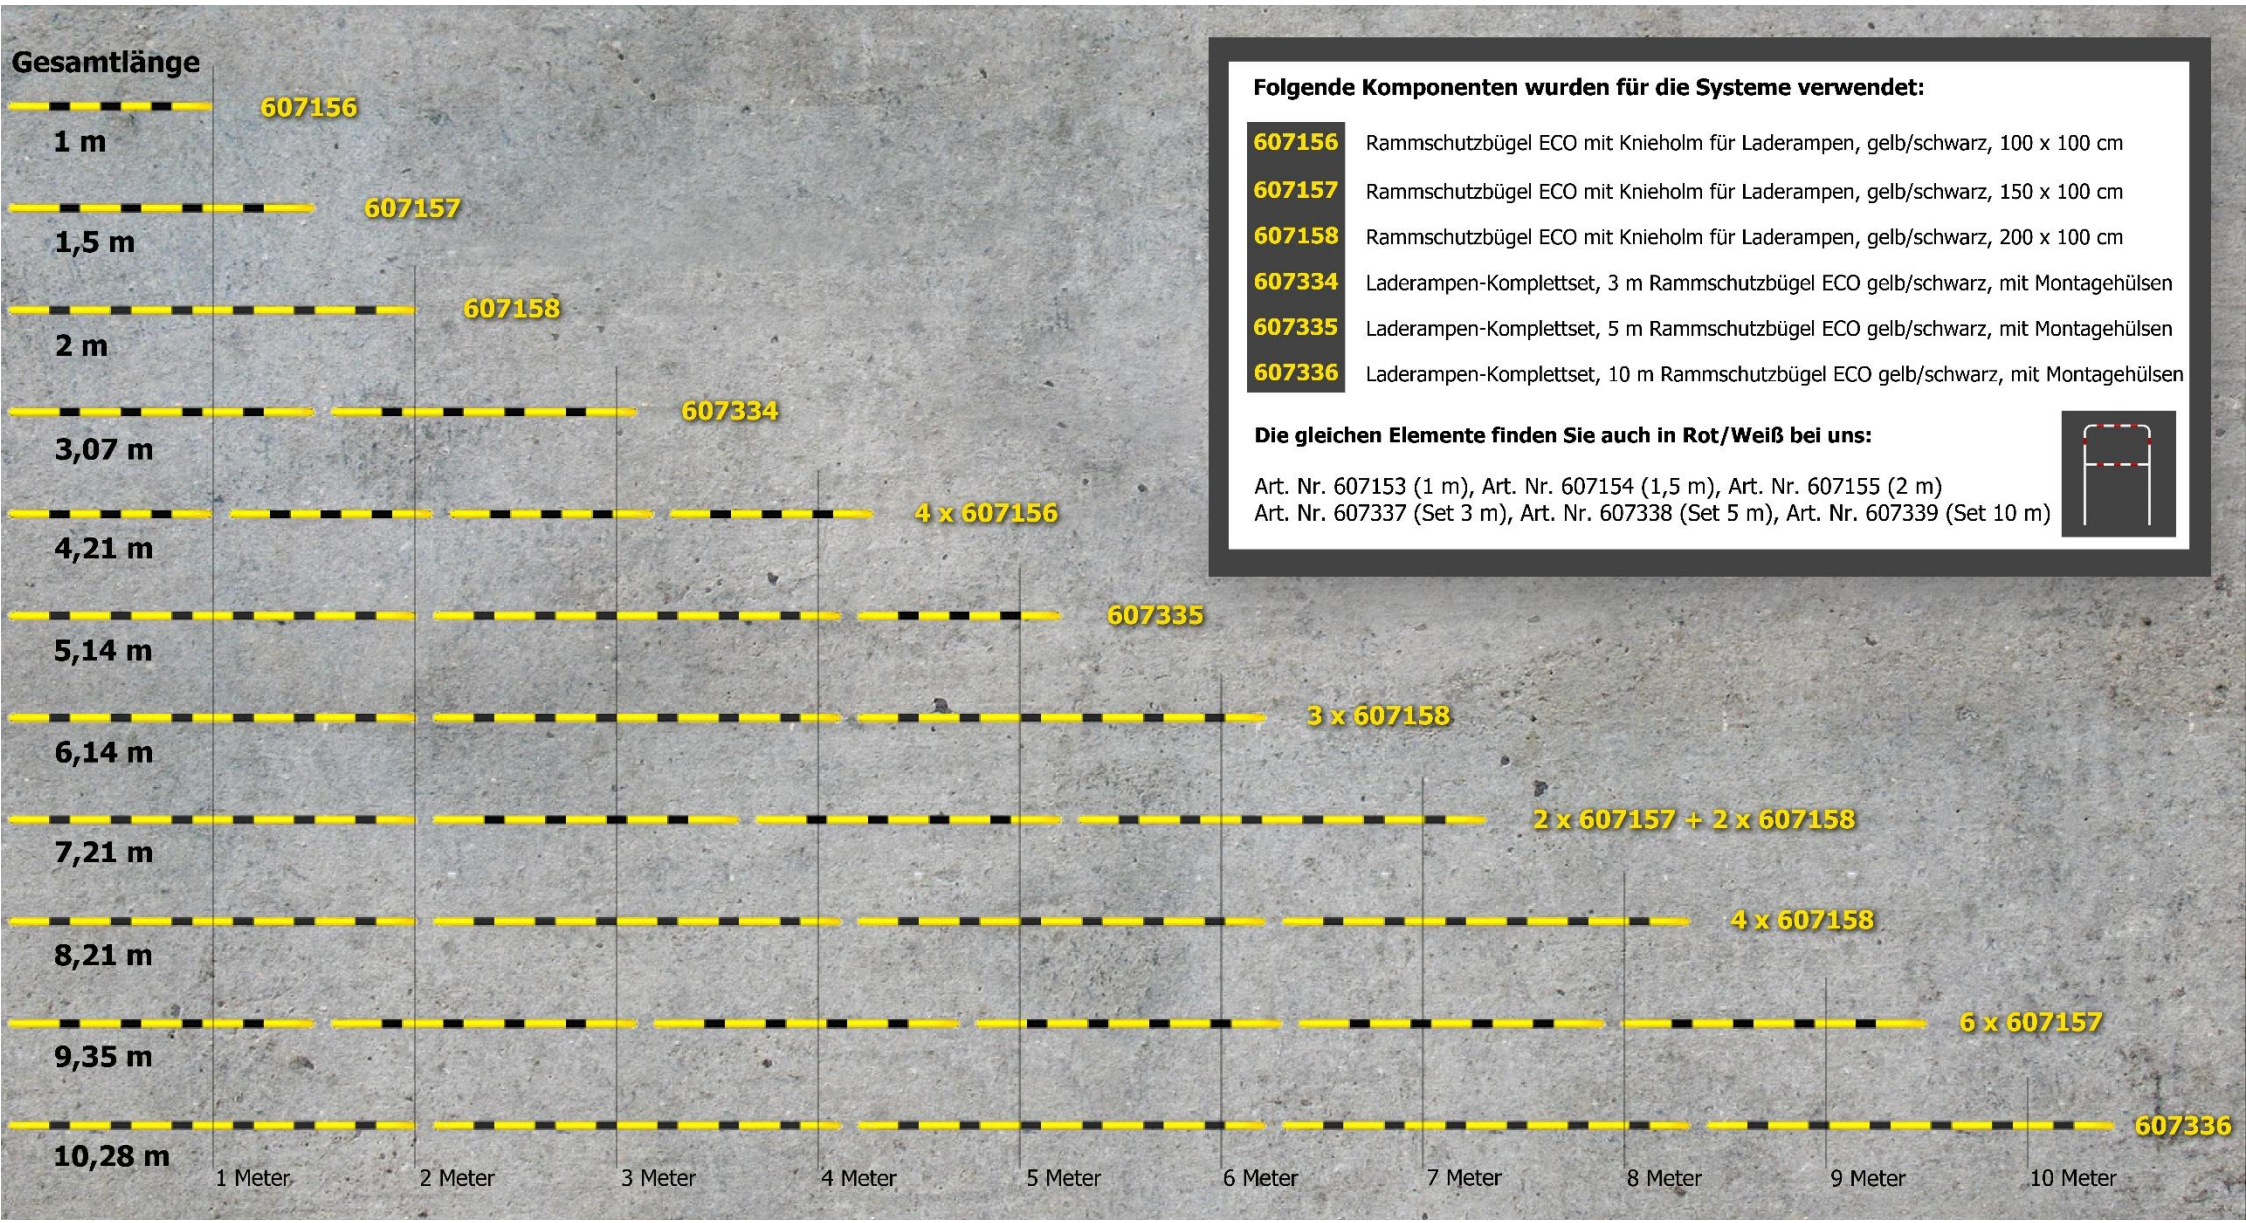

Folgende Komponenten wurden für die Systeme verwendet:

607156	Rammschutzbügel ECO mit Knieholm für Laderampen, gelb/schwarz, 100 x 100 cm
607157	Rammschutzbügel ECO mit Knieholm für Laderampen, gelb/schwarz, 150 x 100 cm
607158	Rammschutzbügel ECO mit Knieholm für Laderampen, gelb/schwarz, 200 x 100 cm
607334	Laderampen-Komplettset, 3 m Rammschutzbügel ECO gelb/schwarz, mit Montagehülsen
607335	Laderampen-Komplettset, 5 m Rammschutzbügel ECO gelb/schwarz, mit Montagehülsen
607336	Laderampen-Komplettset, 10 m Rammschutzbügel ECO gelb/schwarz, mit Montagehülsen

Die gleichen Elemente finden Sie auch in Rot/Weiß bei uns:

Art. Nr. 607153 (1 m), Art. Nr. 607154 (1,5 m), Art. Nr. 607155 (2 m)
Art. Nr. 607337 (Set 3 m), Art. Nr. 607338 (Set 5 m), Art. Nr. 607339 (Set 10 m)

Wie wird die Gesamtlänge des Laderampen-Systems berechnet?

(Angaben in cm)

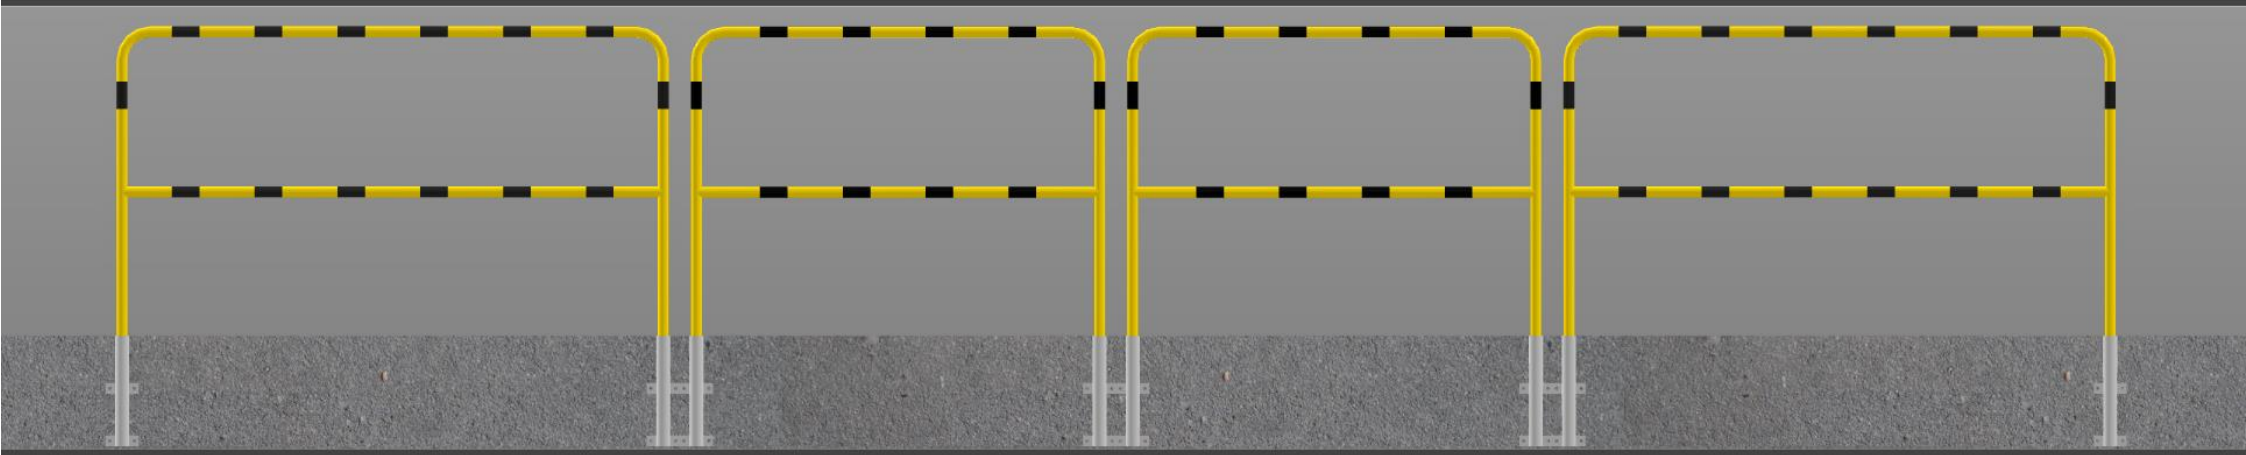

Jede Montagehülse hat eine Gesamtbreite von 12 cm, der Abstand zwischen zwei Hülsen bei Stoß-an-Stoß-Montage beträgt ca. 7 cm.

200 cm + 7 cm + 150 cm + 7 cm + 150 cm + 7 cm + 200 cm

721 cm = 7,21 Meter

Tipp:

Für die sichere Befestigung eignen sich unsere zuverlässigen ROBUSTO Durchsteckanker (Art. Nr. 60396) - gleich mitbestellen!